



Варианты комплектации и габариты



Наружный диаметр шланга	mm	100	110	120	125
Рекомендуемая длина шланга	m	470	450	350	330
Максимально возможная длина	m	500	490	370	350
Скорость потока	m ³ /h	26÷68	29÷78	37÷100	44÷110
Рекомендуемая насадка	ø mm	20÷28	22÷30	24÷34	24÷36

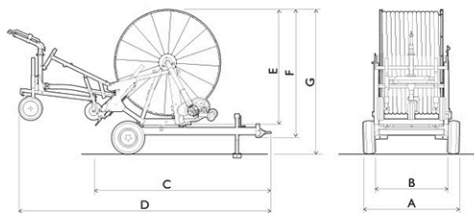

A	B	C	D	E	F	G	KG
2500*	2270	3790	5740	2670*	3000	3340	3430**